

4-канальный декодер высокой производительности с разрешением Full HD



4-канальный видеodeкодер

SPD-400

Модель SPD-400 является автономным 4-канальным декодером, обеспечивающим вывод видео в формате Full HD (1080p) для режима одного экрана и HD (720p) для режима четырех экранов. Возможность принимать аудио и видео потоки от сетевых камер Samsung и устройств кодирования через сеть Ethernet для декодирования и вывода в режиме реального времени через интерфейс HDMI/VGA. Изображения 1 x 1080p и изображения в формате 4 x 4CIF могут отображаться со скоростью 30 кадр/с в режиме просмотра в реальном времени.

- Декодирование H.264, MPEG-4, MJPEG
- Вывод видео в формате Full HD (1080p) в режиме одного экрана
- Поддержка режима одного и четырех экранов
- Режим последовательного переключения для нескольких источников видеосигнала.

4-канальный видеodeкодер

SPD-400




Технические характеристики

	SPD-400N	SPD-400P
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Видеовыход	HDMI / VGA : макс. 1920 x 1080p 1920 x 1080p, 1680 x 1050, 1600 x 900, 1440 x 900, 1280 x 1024, 1280 x 720p, 1024 x 768	
	CVBS: 1 Vp-p/75 Ом (композитный), порт Loop-out 704 x 480	CVBS: 1 Vp-p/75 Ом (композитный), порт Loop-out 704 x 576
	Возможность выбора HDMI/VGA, CVBS	
Триггер события	Вход сигнала, ввод события IP-камеры	
В/В сигнала	Вход - 1 шт./выход - 2 шт. (реле)	
СЕТЬ		
Ethernet	RJ-45 (10/100/1000BASE-T)	
Формат сжатия видео	H.264, MPEG-4, MJPEG	
Разрешение	H.264: режим одного экрана - до 2 Мпикс/режим четырех экранов - до 720p MPEG-4: режим одного экрана - до 4CIF/режим четырех экранов - до 4CIF	
	MJPEG: режим одного экрана - до 720p (кроме 800 x 600)/режим четырех экранов - до 720p (кроме 800x600) 1920 x 1080p, 1280 x 1024, 1280 x 720p, 704 x 576, 704 x 480, 640 x 480, 352 x 288, 352 x 240, 320 x 240	
Макс. частота кадров	Макс. 30 кадр/с в режиме одного экрана, макс. 120 кадр/с при 4 x 4CIF, макс. 60 кадр/с при 4 x 720p (без звука)	
Дисплей	Режим одного экрана, режим четырех экранов	
В/В звука	Линейный выход 1 шт.	
Формат сжатия звука	G.711, G.726	
IP	IPv4, IPv6	
Протокол	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), NTP, HTTP, DHCP, ICMP, IGMP, ARP, SSL, DNS	
Безопасность	Проверка подлинности при входе HTTPS (SSL), регистрация доступа пользователей	
Регистрация камеры	64 камеры, 8 конфигураций, 10 последовательностей	
Поддержка устройств	Samsung: Сетевые камеры /кодировщики (*)	
	Ось: P3301, P3343, P3344, P1311, P1343, P1344, P1346, PTZ215, Q6032, Q7401, Q7404 (верс. микропрограммы: 5.x)	
	1) Поток (видео/аудио в реальном времени): SVNP 1.2, (RTP/RTSP: ОСь) 2) Сигнал тревоги панели управления/сети: SNVP 1.2	
Интeрактивная программа просмотра	(*) Обратитесь к своему продавцу для получения обновленной информации о совместимых сетевых устройствах	
Интeрактивная программа просмотра	Поддерживаемые ОС: Windows XP, Vista / 7 поддерживаемый браузер: Microsoft Internet Explorer (верс.7.0 или выше), Firefox(верс. 9~19), Chrome, Safari	
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ		
Рабочая температура/влажность	от 0 °C до +40 °C/от 0% до 90% (относительная)	
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ		
Входное напряжение/сила тока	12 В пост.	
Потребляемая мощность	макс. 10 Вт	
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Цвет/материал	Серебро/металл	
Размеры (ШxВxГ)	178,0 x 34,0 x 128,0мм (7,00" x 1,34" x 5,04дюйма)	
Вес	530 г (1,17 фунта)	

Размеры

Единицы измерения: мм (дюймы)

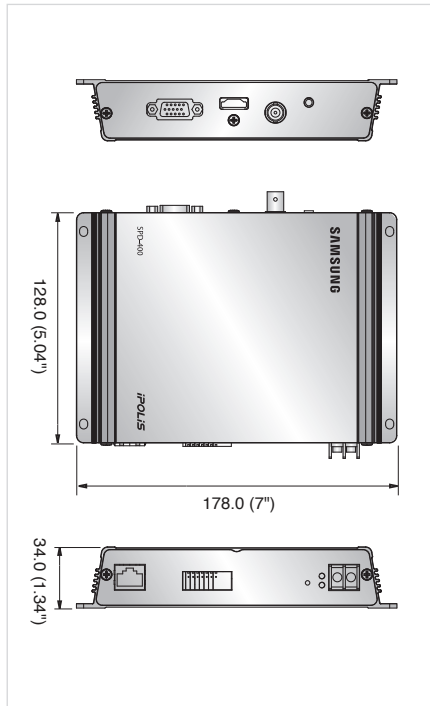

128,0 (5,04")

178,0 (7")

34,0 (1,34")



Экологическая метка отражает стремление Samsung Techwin создавать экологически чистые продукты и указывает на то, что продукт соответствует требованиям директивы ЕС RoHS.

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungipolis.com www.samsungsecurity.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

ПРОДАВЕЦ

